

Instrukcja obsługi

Oprawa architektoniczna

UWAGA: Przeczytaj instrukcję przed montażem lub konserwacją

SPECYFIKACJA

Napięcie robocze: 220V~240V, 50Hz

WŁAŚCIWOŚCI


- Aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo
- Powłoka galwaniczna
- Atrakcyjny wygląd i ochrona antykorozyjna
- Gumowe uszczelnienie

ŚRODOWISKO PRACY

Do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.

INSTALACJA

1. Wyłącz napięcie.
2. Przeprowadź kabel zasilający przez gumową uszczelkę w obudowie.
3. Podłącz przewody do kostki w urządzeniu tak jak na schemacie. Lampa wymaga podłączenia przewodu uziemiającego.
4. Zamocuj lampę do ściany za pomocą śrub lub kołków rozporowych.
5. Upewnij się, że lampa została poprawnie zainstalowana i włącz zasilanie.

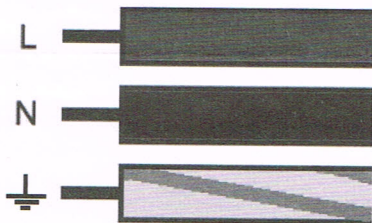

CE RoHS

